


ממסר דו דרגתי עם טיימר FRG-SR2-PT

מקרא:

- (0)24VAC / (-)24VDC – NS
- (~)24VAC / (+)24VDC – LS
- (0-10VDC) 1. אות פיקוד מס. 1 – Y1
- (0-10VDC) 2. אות פיקוד מס. 2 – Y2
- 6Amp max@240VAC :1. הזנה ממסר מס. 1 – C1
- NO1 – ממסר מס. 1 – מגע רגיל פתוח
- NC1 – ממסר מס. 1 – מגע רגיל סגור
- 6Amp max@240VAC :2. הזנה ממסר מס. 2 – C2
- NO2 – ממסר מס. 2 – מגע רגיל פתוח
- NC2 – ממסר מס. 2 – מגע רגיל סגור
- Von1 – כיוון מתח מיתוג ממסר מס. 1 (1-9.5VDC)
- Voff1 – כיוון מתח ניתוק ממסר מס. 1 (5%-95% from Von1)
- T1 – כיוון השהיית מיתוג ממסר 1 לאחר ניתוק (0-5 דקות)
- Von2 – כיוון מתח מיתוג ממסר מס. 2 (1-9.5VDC)
- Voff2 – כיוון מתח ניתוק ממסר מס. 2 (5%-95% from Von2)
- T2 – כיוון השהיית מיתוג ממסר 2 לאחר ניתוק (0-5 דקות)
- L1/L2 – נורית חייוי מצב ממסר

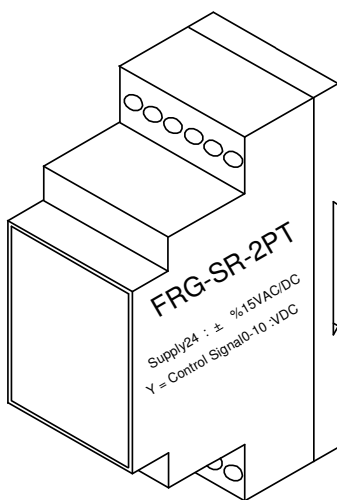

נקודות בדיקת
קליברציה
מינוס משותף - NS

