


# SSR מתמר פולסים עבור FRG-HV1

- תוכנן על מנת לתת פתרון פשוט וקל להפעלת
- ממתג רב מגעי מסוג SSR.
- קל להתקנה (פס DIN) ואינו תופס מקום רב.
- דיוק גבוה של  $\pm 1\%$
- בעל אות מוצא גבוה (24VDC) זרם של עד 100mA דבר המאפשר חיבור מספר גדול של יחידות SSR בטור או במקביל.
- אות המוצא מוגן בפני קצר ומוגבל ל- 100mA
- אות מוצא במחזורים של שנייה אחת דבר המאפשר הסגת דיוק בקרה גבוהה.
- לד חייווי הפועל במקביל לפולס היציאה.
- בנוי מחומרים וטכנולוגיה מתקדמים של שנות ה- 2000.

## מפרט טכני

אספקה: 24V AC/DC  $\pm 15\%$   
צריכה: 3VA  
כניסה: 0-10VDC פיקוד רציף  
יציאה: פולס ברוחב 24VDC עד 100mA, פרופורציונאלי למתח פיקוד בזמן מחזור של 1 שנייה

**הערה:** באספקת מתח DC רחב פולס היציאה כמתח האספקה אך לא יותר מ- 24VDC.

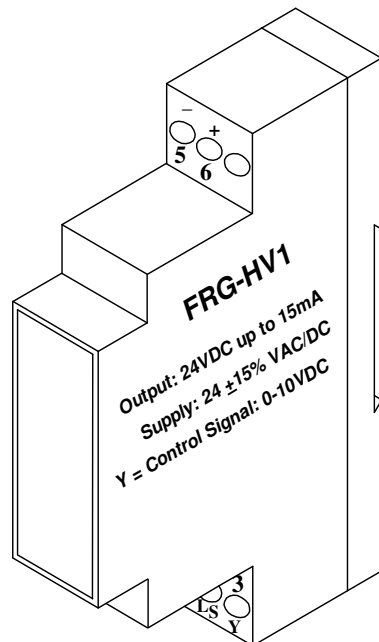

**מקרא:**  
(0)24VAC / (-)24VDC - NS  
(~)24VAC / (+)24VDC - LS  
0-10VDC - Y אות פיקוד  
+/- אות מוצא ל-SSR  
L - לחייווי

